

# bottTainer

De transport- en oplaadoplossing  
voor uw open laadbak

**bott**



bottTainer POWERED BY **STIHL**

**bott**

**STIHL**

# Transportboxen voor voertuigen met open laadbak

## Accu's veilig op de open laadbak opladen en vervoeren


Voor het oplaadmanagement en het veilig verstouwen op voertuigen met een open laadbak biedt bott in samenwerking met STIHL een innovatieve nieuwe oplossing.

De bottTainer powered by STIHL.


De bottTainer is een nuttig en robuust hulpmiddel voor het veilig opbergen van de STIHL-accu's, machines en overige uitrusting op open laadbakken. De veelzijdige oplossing beschermt de uitrusting tegen verontreiniging, vocht en toegang door onbevoegden.

De verschillende varianten van de bottTainer zijn bijzonder praktisch voor tuin- en landschapsinrichters evenals gemeentelijke diensten. In samenwerking met STIHL heeft bott daarin opladers voor accu's geïntegreerd. De opladers zijn op uittrekbare geleiders bevestigd, zodat men gemakkelijk toegang tot de accu's heeft. De BottTainer powered by STIHL met oplaadmanagement is verkrijgbaar met opladers voor 8, 16 of 28 accu's AP. Als alternatief kunnen houders voor maximaal 4 op de rug draagbare accu's AR worden meegevoerd. Deze betrekken hun stroom dan via de resterende opladers.

Het grote voordeel van deze oplossing is het feit dat de accu's veilig, schoon en droog gezamenlijk kunnen worden opgeborgen. Op deze wijze hoeft niet iedere afzonderlijke oplader op een eigen stopcontact te worden aangesloten. De stroomvoorzorging gebeurt met behulp van een centrale voeding aan de buitenkant. Op verzoek met een gearde of CEE-stekker. Op deze manier kunnen 's nachts alle accu's in één keer worden opgeladen. Het bijzondere oplaadmanagement zorgt voor de nodige veiligheid. Naar keuze is tevens een geïntegreerde klimaatregeling verkrijgbaar. Bij deze variant worden een geïntegreerde verwarming en ventilator automatisch geregeld door een thermostaat, zodat binnenin de bottTainer altijd een constante temperatuur heerst.

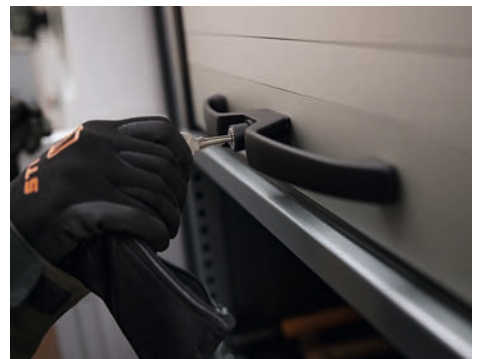

# Transportboxen voor voertuigen met open laadbak

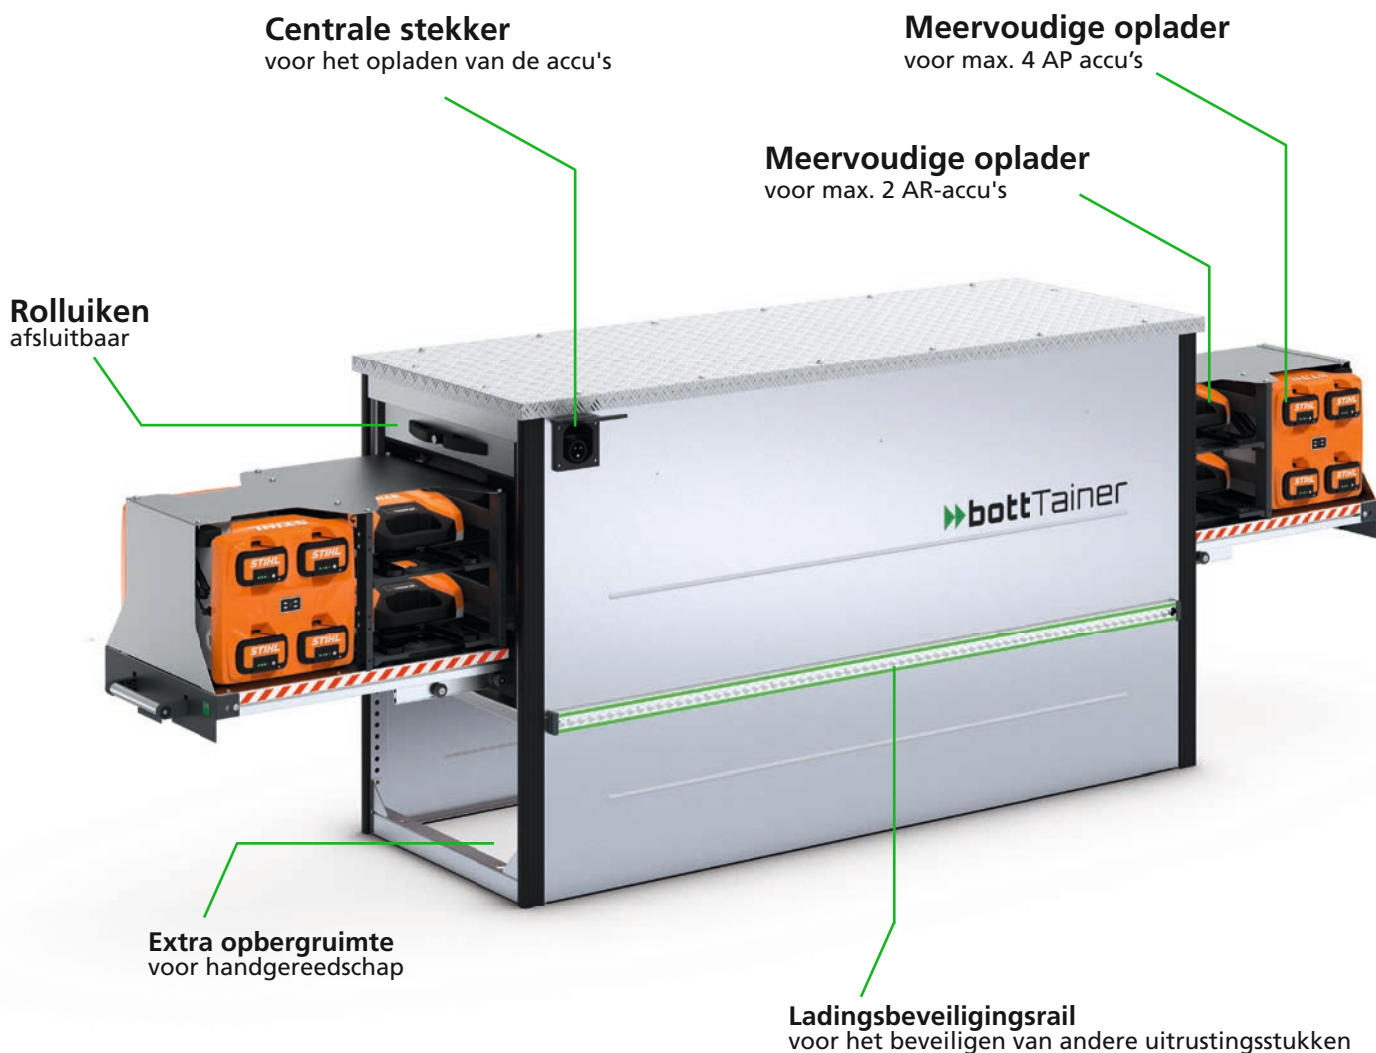

All-in-One - transport- en oplaad-oplossing



reduceert de voorbereidingstijd - de accu's blijven in het voertuig



de accu's blijven tijdens het transport en opladen in de opladers zitten



weerbestendig

- optimale orde en ladingbeveiliging op de open laadbak
- flexibel en eenvoudig oplaadmanagement, afhankelijk van de behoeften - altijd en overal
- ergonomisch uitnemen van de accu's door eenvoudige toegang via de uittrekbare geleider voor zware belasting.
- overzichtelijkheid van de bedrijfsklare accu's
- optimale omstandigheden voor accu's voor het opladen, onder alle weersomstandigheden
- uitstekende stabiliteit door de robuuste frameconstructie
- spatwaterdichte accumachines en accu's
- diefstalbeveiliging voor de accumachines en accu's door de robuuste sloten
- extra opbergvak voor lange delen en accumachines



# Transport- en oplaadoplossing voor uw open laadbak

## bottTainer met 8 oplaadplaatsen



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen
- links en rechts met rolluiken
- de achterkant van de bottTainer is voorzien van een filterventilator (bij de uitvoering met klimaatregeling)
- 1 ladingzekeringsrail met beschermingsprofiel aan de voorkant
- Afmetingen bxdxh 1.900 x 700 x 1.055 mm
- Op de afbeelding wordt de variant met Eurobox weergegeven

Plaatsing	Gewicht kg	Uitvoering	Art.nr.	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm	165,00	Klimaatregeling	60023020.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm 2x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm met C-Lash	178,00	Klimaatregeling	60023021.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 2x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm 2x schuiflade hoogte 150 mm	193,00	Klimaatregeling	60023022.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen en 2 oplaadplaatsen voor STIHL-accu AR <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm	165,00	Klimaatregeling	60023027.74 V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen en 2 oplaadplaatsen voor STIHL-accu AR <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm met C-Lash	178,00	Klimaatregeling	60023028.74 V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen en 2 oplaadplaatsen voor STIHL-accu AR <b>Rechts:</b> 2 x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm 2x schuiflade hoogte 150 mm	193,00	Klimaatregeling	60023029.74 V	

# Transport- en oplaadoplossing voor uw open laadbak

## bottTainer met 8 oplaadplaatsen



- deksel van slijpbestendige geribbelde aluminium plaat
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen
- links en rechts met rolluiken
- de achterkant van de bottTainer is voorzien van een filterventilator (bij de uitvoering met klimaatregeling)
- 1 ladingzekeringsrail met beschermingsprofiel aan de voorkant
- Afmetingen bxdxh 1.900 x 700 x 1.055 mm

Plaatsing	Gewicht kg	Uitvoering	Art.nr.	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm	161,00	zonder klimaatregeling	60024020.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 2x SLF-B5-T7 1x draaiklep hoogte 175 mm 1x schuiflade hoogte 125 mm met C-Lash	174,00	zonder klimaatregeling	60024021.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 2x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm 2x schuiflade hoogte 150 mm	189,00	zonder klimaatregeling	60024022.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen en 2 oplaadplaatsen voor STIHL-accu AR <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm	161,00	zonder klimaatregeling	60024027.74 V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen en 2x oplaadplaatsen STIHL-accu AR <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm met C-Lash	174,00	zonder klimaatregeling	60024028.74 V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen en 2 oplaadplaatsen voor STIHL-accu AR <b>Rechts:</b> 2 x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm 2x schuiflade hoogte 150 mm	189,00	zonder klimaatregeling	60024029.74 V	

# Transport- en oplaadoplossing voor uw open laadbak

## bottTainer met 16 oplaadplaatsen



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen
- links en rechts met rolluiken
- de achterkant van de bottTainer is voorzien van een filterventilator (bij de uitvoering met klimaatregeling)
- 1 ladingzekeringsrail met beschermingsprofiel aan de voorkant
- Afmetingen bxdxh 1.900 x 700 x 1.055 mm

Plaatsing	Gewicht kg	Uitvoering	Art.nr.	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm	176,00	Klimaatregeling	60023023.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm 2x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm met C-Lash	190,00	Klimaatregeling	60023024.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 2x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm 2x schuiflade hoogte 150 mm	204,00	Klimaatregeling	60023025.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen en 2 oplaadplaatsen voor STIHL-accu AR <b>Rechts:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen en 2 oplaadplaatsen voor STIHL-accu AR	204,00	Klimaatregeling	60023030.74 V	

## bottTainer met 16 oplaadplaatsen



- deksel van slijpbestendige geribbelde aluminium plaat
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen
- links en rechts met rolluiken
- 1 ladingzekeringsrail met beschermingsprofiel aan de voorkant
- Afmetingen bxdxh 1.900 x 700 x 1.055 mm

Plaatsing	Gewicht kg	Uitvoering	Art.nr.	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm	172,00	zonder klimaatregeling	60024023.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 1x draaiklep hoogte 175 mm 2x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm met C-Lash	186,00	zonder klimaatregeling	60024024.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 2x SLF-B5-T7 1x schuiflade hoogte 125 mm 2x schuiflade hoogte 150 mm	200,00	zonder klimaatregeling	60024025.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen en 2 oplaadplaatsen voor STIHL-accu AR <b>Rechts:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 8 accu-oplaadplaatsen en 2 oplaadplaatsen voor STIHL-accu AR	204,00	zonder klimaatregeling	60024030.74 V	

# Transport- en oplaadoplossing voor uw open laadbak

## bottTainer met 28 oplaadplaatsen



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen
- links en rechts met rolluiken
- de achterkant van de bottTainer is voorzien van een filterventilator (bij de uitvoering met klimaatregeling)
- 1 ladingzekeringsrail met beschermingsprofiel aan de voorkant
- Afmetingen bxdxh 1.900 x 700 x 1.055 mm
- Alleen in combinatie met aansluitkabel 50810052 of Typ-j (T23) 50810049.

Plaatsing	Gewicht kg	Uitvoering	Art.nr.	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 12 accu-oplaadplaatsen en 1x Eurobox	222,00	Klimaatregeling	60023026.74V	
<b>Links:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 16 accu-oplaadplaatsen <b>Rechts:</b> 1x uittrekbare geleider voor zware belasting met 12 accu-oplaadplaatsen en 1x Eurobox	219,00	zonder klimaatregeling	60024026.74V	





# Aansluitkabel voor transport- en oplaadoplossingen

## Aansluitkabel met randaarde of CEE voor externe voedingsspanning



- Geschikt voor de onderstaande landen:
- Duitsland, Nederland, Luxemburg, Spanje, Portugal, Noorwegen, Zweden, Finland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Denemarken en Zwitserland
- Aansluitkabel 10 m H07BQ-F 3G2,5
- Kleur van de kabel: oranje
- PRCD-S: 16 A/30 mA
- CEE-koppeling: 16A 3p 6h IP44 TT

Uitvoering	Gewicht kg	Art.nr.	
Aansluitkabel CEE-stekker	1,75	50810052	
Aansluitkabel met randaardestekker onderstaande landen Duitsland, Nederland, Luxemburg, Spanje, Portugal, Noorwegen, Zweden, Finland, Oostenrijk, België, Frankrijk	1,75	50810053	
Aansluitkabel met randaardestekker geschikt voor Denemarken	1,75	50810047	
Aansluitkabel met randaardestekker geschikt voor Zwitserland	1,75	50810048	
Aansluitkabel met randaardestekker geschikt voor Zwitserland voor de BottTainer met 28 oplaadplaatsen	1,75	50810049	

# Transport- én laadoplossing voor uw bestelwagen

## Batterijen veilig bewaren én opladen in het voertuig

- Ruimtebesparende oplossing voor uw bestelwagen – maximaal gebruik van de beschikbare ruimte
- Veilige opslag van de AR- en AP-batterij opladers in de bott vario3-bedrijfswagenuitrusting
- Intelligent batterijbeheer, opladen via een externe voeding mogelijk





# Transport- én laadoplossing voor uw bestelwagen

## Ladingzekeringsnet voor voertuigen met open laadbak



- ter beveiliging van de lading in de open laadbak
- bijzonder geschikt voor losse en onhandige transportgoederen
- diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed
- getest conform VDI 2700
- belastbaarheid tot 200 daN
- Kleur: antracietgrijs
- 4 bandafmetingen voor alle gangbare open laadbakken
- incl. sjorogen voor de klep



Lengte van laadbak mm	Maat/uitvoering	Art.nr.	
2.100 - 2.650	S	62627015,19 V	
2.650 - 3.200	M	62627016,19 V	
3.200 - 3.750	L	62627017,19 V	
3750 - 4300	XL	62627018,19 V	





Indien u vragen over de producten van bott hebt of deze telefonisch wilt bestellen,  
zijn de medewerkers van onze telefoonservice u graag persoonlijk van dienst:  
Of stuur uw aanvraag per e-mail naar:

[www.bott.be](http://www.bott.be)